


Süllyesztett fejű csavar
keresztthoronyal, (Phillips- H)

Senkschrauben
mit Kreuzschlitz (Phillips-Kreuzschlitz H)

Countersunk head screws
Cross recessed

Szabványszám / Standard	DIN 965A ISO 7046 / UNI 7688 MSZ 10108
Anyagminőség / Quality	4.8 / 8.8 / A2 / A4 / MS
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow) nikkelezett / nickel plated krómozott / chrome plated

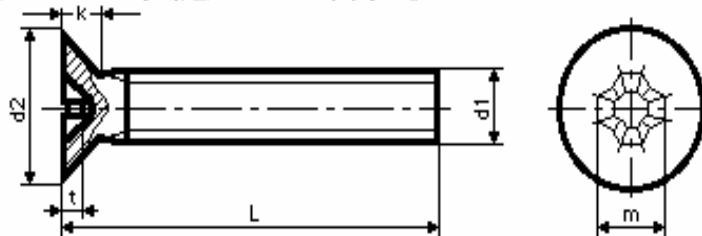

d1	M2	M2,5	M3	(M3,5)
d2	3,8	4,7	5,6	6,5
k max.	1,2	1,5	1,65	1,93
Kereszthorony méret	1	1	1	2
Kereszthorony (m)	2,35	2,7	2,9	3,9
t min.	0,95	1,25	1,5	1,4
t max.	1,25	1,55	1,8	1,9

d1	M4	M5	M6	M8
d2	7,5	9,2	11	14,5
k max.	2,2	2,5	3	4
Kereszthorony méret	2	2	3	4
Kereszthorony (m)	4,4	4,6	6,6	8,7
t min.	1,9	2,1	2,8	3,9
t max.	2,4	2,6	3,3	4,4

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!