

Domború fejű csavar

kereszthoronnal (Pozidrive = Z)


Linsenzylinderschrauben

mit Kreuzschlitz (Pozidriv-Kreuzschlitz Z)

Raised cheese head screws

cross recessed

Szabványszám / Standard	DIN 7985A Pz ISO 7045 / UNI 7687 MSZ 10112
Anyagminőség / Quality	4.8 / 8.8 / A2 / A4 / MS
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) nikkelezett / nickel plated krómozott / chrome plated

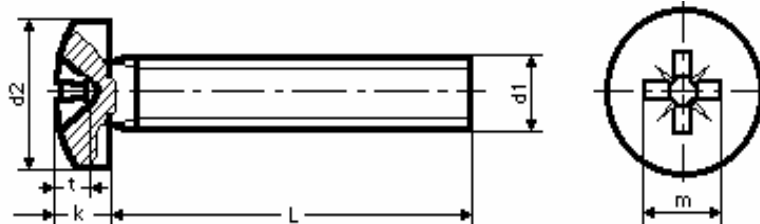

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
d2 max.	4	5	6	8	10	12
k max.	1,72	2,12	2,52	3,25	3,95	4,75
Kereszthorony méret	1	1	1	2	2	3
Kereszthorony (m)	2,4	2,6	3	4,3	5	6,7
t min.	1,1	1,27	1,68	1,9	2,64	3,02
t max.	1,35	1,52	1,93	2,36	3,1	3,48

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!